



115054, Москва, 3-й Монетчиковский
переулок дом 9, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 959-3747
info@iton.ru

Falcon Eco

Опции:

- Высокоэффективная холодильная система на хладагенте R 290 (пропан)
- Отключение освещения в ночное время по датчику освещенности
- LEDподсветка
- Дополнительный бампер в нижней части бонеты
- Возможность окраски корпуса ларя в произвольный цвет RAL



Параметры окружающей среды:


- Температура окружающей среды до +25°C
- Влажность окружающей среды до 60%

- Двухзонный температурный режим -24 -18 C \ 0 +4C
- Обзорные стеклопакеты по периметру
- Противоударный бампер
- оттайка реверсивным циклом
- сдвижные крышки из низкоэмиссионного стекла






Falcon 120

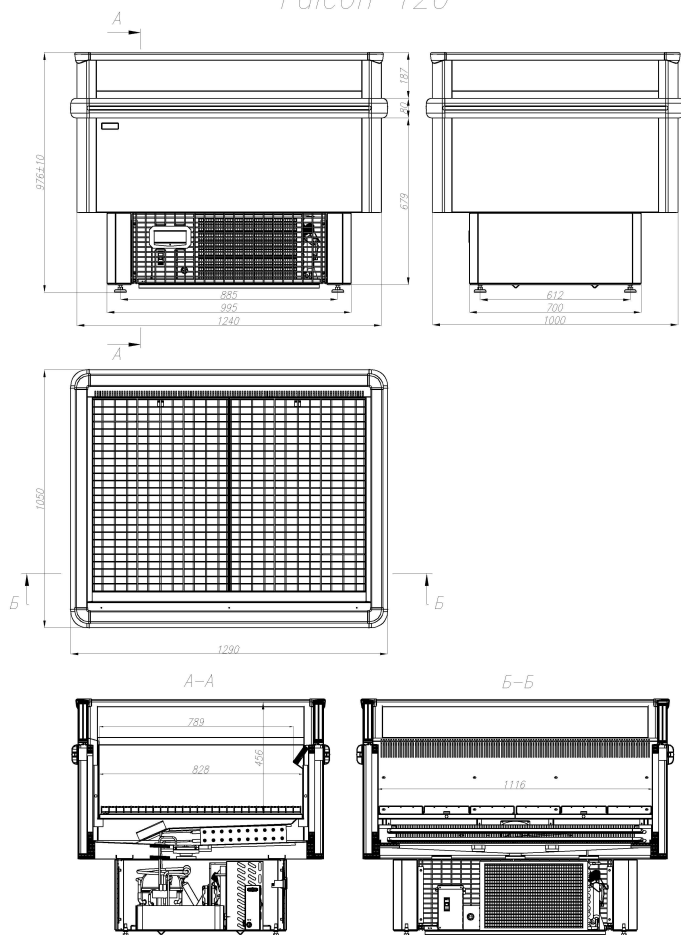

Falcon 180

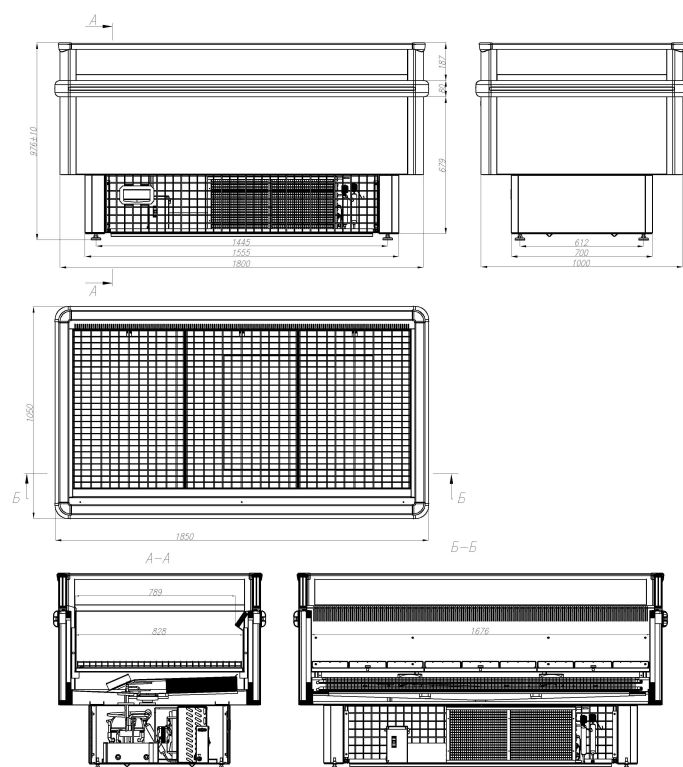

Falcon 240

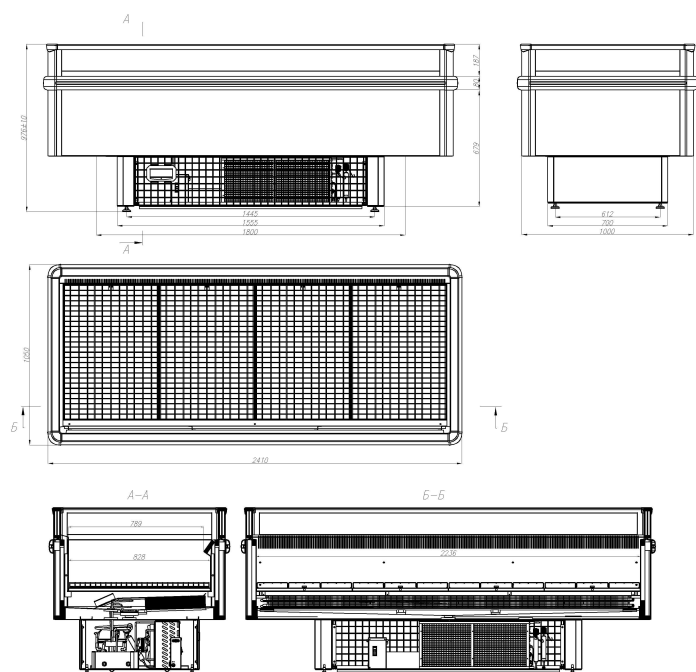


Таблица характеристик

Модель Изделия	Длина изделия	Температурный режим, °С	Габаритные размеры изделия			Габаритные размеры упаковки			Вес изделия		Глубина выкладки, мм	Площадь выкладки/охлаждаемый объем м2/м3	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт·ч в сутки	Электрическая мощность, кВт.	Максимальный ток, А	Напряжение, В 220 (1) ,380 (3)
			Длина без боковин\ длина с боковинами	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг							
Falcon 120 Eco	1290 мм	-24 -18/ 0+4	1116/1290	1050	976	1490	1250	1180	170	210		0,8/0,39	0.505	9	1	5	220-240
Falcon 180 Eco	1850 мм	-24 -18/ 0 +4	1676/1850	1050	976	2050	1250	1180	210	255		1,32/0,62	0.788	12	1.2	6	220-240
Falcon 240 Eco	2410 мм	-24 -18/ 0 +4	2236/2410	1050	976	2610	1250	1180	240	290		1,77/0,73	1.01	18	2	10	220-240