



115054, Москва, 3-й Монетчиковский
переулок дом 9, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 959-3747
info@iton.ru

Винный кегератор WK

Опции:

- Баллон с CO2 с редуктором
- Разливочные колонны, краны и медальоны к ним, заборные головки, комплект соединительных фитингов

Параметры окружающей среды:

- Температура окружающей среды до +25°C
- Влажность окружающей среды до 60%



- Температурный режим +2 +10
- Оснащение колесными опорами с тормозами
- Корпус выполнен из нержавеющей стали
- Каплесборник с решеткой
- Двери с магнитным уплотнителем
- Агрегат кассетного типа

Габаритные размеры WK

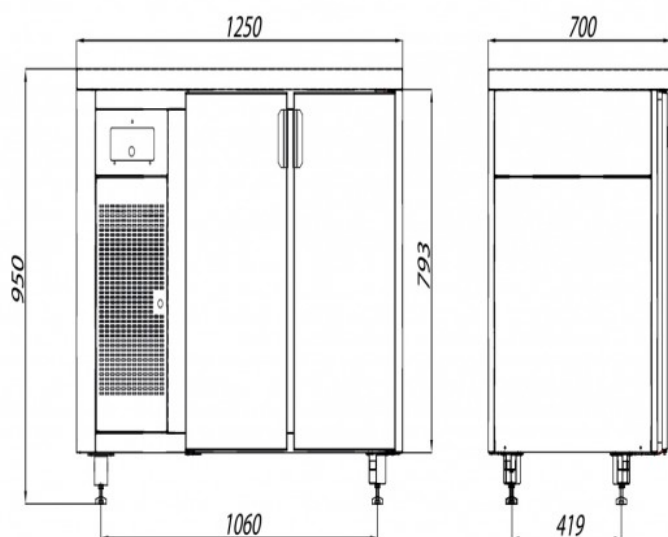


Таблица характеристик

Модель Изделия	Длина изделия	Температурный режим, °C	Габаритные размеры изделия			Габаритные размеры упаковки			Вес изделия		Глубина выкладки, мм	Площадь выкладки/охлаждаемый объем м2/м3	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт·ч в сутки	Электрическая мощность, кВт.	Максимальный ток, А	Напряжение, В 220 (1) ,380 (3)
			Длина без боковин/ длина с боковинами	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг							
WK	1250 мм	+2 +10	1000/1250	700	950	1320	760	1070	160	180			0.56	1	0.35	3.2	220-240