



115054, Москва, 3-й Монетчиковский
переулок дом 9, стр. 1

Тел./факс: +7 (495) 959-3747

info@iton.ru

Hawk BT

Hawk BT

- Дверной блок с подогревом
- Дверь - двухкамерный стеклопакет с подогреваемым К-стеклом
- Вертикальная светодиодная подсветка
- 5 рядов сетчатых полок глубиной 640мм
- Электрооттайка
- Низкошумные энергосберегающие вентиляторы

Параметры окружающей среды:

- Температура окружающей среды до +25°C

- Влажность окружающей среды до 60%.



Габаритные размеры НАWK BT 2000/2500/3750

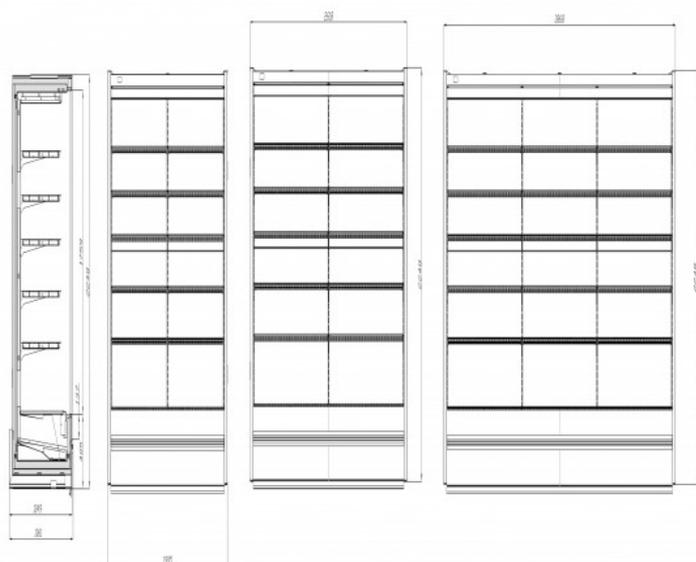


Таблица характеристик

Модель Изделия	Длина изделия	Температурный режим, °С	Габаритные размеры изделия			Габаритные размеры упаковки			Вес изделия		Глубина выкладки, мм	Площадь выкладки/охлаждаемый объем м ² /л	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВтЧ в сутки	Электрическая мощность, кВт.	Максимальный ток, А	Напряжение, В 220 (1) ,380 (3)
			Длина без боковин/ длина с боковинами	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг							
Нawk BT 2000	1995 мм	-39	1845/1995	1060	2295	2145	1210	2443	640	680	635-700	7.2	0.95	18	5	25	220-240
Нawk BT 2500	2620 мм	-39	2470/2620	1060	2295	2620	1210	2443	775	825	635-700	9.6	1.4	23	6	30	220-240
Нawk BT 3750	3870 мм	-39	3720/3870	1060	2295	3870	1210	2443	1115	1175	635-700	14.4	2.2	36	9	45	220-240